

GATEWAY MIT WEBSERVER

Modbus®-TCP/IP - Modbus®-RTU Slave/Master oder Master/Slave

Anwendung

Das Gateway mit Webserver Modbus®-TCP/IP - Modbus®-RTU Slave/Master oder Master/Slave ist ein Gerät, welches das Protokoll Modbus®-RTU auf TCP/IP oder TCP/IP auf Modbus®-RTU konvertiert. Vorhandene serielle „Slave“-Geräte können somit problemlos in ein Modbus®-TCP/IP oder Modbus RTU Netzwerk eingebunden werden.

Technische Daten

Versorgungsspannung:	9-26V DC
Leistungsaufnahme:	typisch 0,5W
Ethernet Interface:	Anzahl der Anschlüsse 1
Geschwindigkeit:	10/100 Mbps, Auto MDI/MDIX, Auto-negotiation
Steckverbindung:	8-pin RJ45
Isolationsschutz:	1,5 KV

Seriell Interface:	
Anzahl der Anschlüsse:	1
Standard seriell:	RS485
Anschluss:	Schraubklemmenblock
ESD Schutz:	15 KV für alle Signale

Serielle Kommunikationsparameter	
Datate Bits:	8
Stop Bits:	1, 1.5, 2
Parität:	None, Even, Odd
Baudrate:	300 bps bis 115,2 Kbps


Serielle Signale:	RS485: Data+ , Data- , GND
Betriebstemperatur:	0...+55 °C
Lagertemperatur:	-20...+70°C
Gehäuse:	Kunststoff
LED-Anzeige:	TX und RX
Abmessungen BxHxT:	17,5 x 90 x 55mm
Montage:	Hutschiene TS35
Luftfeuchte:	< 95 % rF, nicht kondensierende Luft
Schutzart:	IP20
Normen:	CE Konformität EMV nach EN61326

Vorteile, die unsere Kunden schätzen

- benutzerfreundliche Konfigurationsoberfläche
- einstellbare Übertragungsgeschwindigkeit



Gateway Modbus®-TCP/IP -
Modbus®-RTU
Slave/Master oder Master/Slave

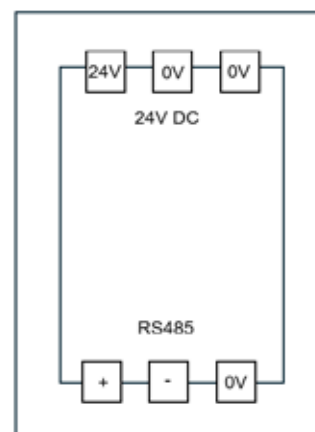

Anschlussbild

Gateway mit Webserver Modbus®-TCP/IP - Modbus®-RTU Slave/Master oder Master/Slave

Typ

Artikel-Nr

Gateway Modbus®-TCP/IP - Modbus®-RTU Slave/Master od. Master/Slave

9310